

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2023/NK/063
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 25.07.2023
		Verfasser: CDU-Fraktion der Peenestadt
		FBL: Neukalen
		CDU-Fraktion der Peenestadt
		Neukalen
Mehrausgaben und Fortsetzung der Baumaßnahmen "Terrassen-Überdachung Hafenhause"		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	27.07.2023	Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtvertretung beschließt die Fortsetzung der Baumaßnahmen „Terrassen-Überdachung Hafenhause“. Die Verwaltung wird beauftragt die notwendigen Mehrausgaben, von max. 25.000€, im laufenden Haushalt zu decken.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach erfolgter Deckung, den Auftrag aus dem Beschluss 2023/NK/026 vom 02.03.2023 entsprechend zu erweitern.
3. Die Stadtvertretung ist auf ihrer nächsten Sitzung entsprechend zu informieren.

Sach- und Rechtslage:

§ 22 der Kommunalverfassung Entscheidung der Stadtvertretung

Die CDU-Fraktion der Stadtvertretung Neukalen hat sich auf ihrer Sitzung am 24.07.2023 zur Fortsetzung der Baumaßnahmen „Terrassen-Überdachung Hafenhause“ bekannt. Die dazu notwendigen Mehrausgaben von max. 25.000 € sollen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Als Deckungsquelle können nicht verausgabte Ermächtigungen von der Baumaßnahme Bahndamm oder Steuermehreinnahmen genutzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:	Betrag €	Erg.-HH	Fin.-HH (investiv)	einmalig	laufend	Bemerkungen
Ausgaben:						
5.4.8.00/0003.785200	41.500,00 €		x	x		
Einnahmen:						

Anlagen:

Antrag der CDU-Fraktion

Andreas Vonthien

Von: m-rinke-neukalen@t-online.de
Gesendet: Dienstag, 25. Juli 2023 07:10
An: 'Arno Harpeng'; vonthien@malchin.de; risser@malchin.de
Cc: 'Marc Reinhardt'; 'Rico Zoschke'
Betreff: zur Beschluss Vorlage 2023/NK/026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die CDU-Fraktion der Stadtvertretung Neukalen hat sich auf ihrer Sitzung am 24.07.2023 zur Fortsetzung der Baumaßnahmen „Terrassen-Überdachung Hafenhause“, bekannt. Die dazu notwendigen Mehrausgaben von max. 25.000€ sollen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Als Deckungsquelle können nicht verausgabte Ermächtigungen von der Baumaßnahmen Bahndamm oder Steuermehreinnahmen genutzt werden.

Die Verwaltung wird beauftragt für die Sitzung der Stadtvertretung Neukalen 27.07.2023 eine entsprechenden Beschlussvorlage einzustellen.

Vorsorglich wurde folgender Beschluss für die Sitzung der Stadtvertretung Neukalen am 27.07.2023 gefasst:

Beschlussvorschlag CDU-Fraktion für SV am 27.07.2023:

1. Die Stadtvertretung beschließt die Fortsetzung der Baumaßnahmen „Terrassen-Überdachung Hafenhause“. Die Verwaltung wird beauftragt die notwendigen Mehrausgaben, von max. 25.000€, im laufenden Haushalt zu decken.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach erfolgter Deckung, den Auftrag aus dem Beschluss 2023/NK/026 vom 02.03.2023 entsprechend zu erweitern.
3. Die Stadtvertretung ist auf ihrer nächsten Sitzung entsprechend zu informieren.

Mit besten Grüßen
Michael Rinke
Vors. CDU-Fraktion




Hiermit bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

Position	Menge	Produkt	à	Preis
1	1,00	Terrazza Hochwertig: Die weinor Terrassendächer Terrazza Originale/Plus und Terrazza Sempra/Plus überzeugen durch eine elegante Konstruktion, formschönes Design und hohe Belastbarkeit. Mit vertikalen Glaselementen lässt sich das erweiterbare System zur transparenten Glasoase® ausbauen. Hinzu kommen passende Beschattungen, Licht und Heizung. Durch seine vielen unterschiedlichen Ausführungen eignet es sich für unterschiedlichste Häusertypen und Anforderungen. Dachsystem: Terrazza L Originale zulässige Schneelast: 750 N/m ² Ausmaße: 5800mm x 4000mm Tiefe: Wandanschlussprofil bis INNENkante Pfosten! Unterkante Dachrinne [mm]: 2100 mm Unterkante Wandanschluss [mm]: 2668 mm Oberkante Wandanschluss [mm]: 2860 mm Dachneigungswinkel [°]: 6,12 ° Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic Eindeckung: 10mm Vorgerichtet für 10 mm VSG Hinweis Eindeckung: Achtung!! Die Maße für Stegplatten bzw. für Glas sind nicht austauschbar und gelten nur für die jeweilige gewählte Eindeckung! Grundelement: 101 Typ A Pultdach Dichtungen: silikonhaltige Dichtungen seitlicher Wandanschluss links?: kein Wandanschluss links seitlicher Wandanschluss rechts?: kein Wandanschluss rechts	7.624,00	7.624,00

Position Menge	Produkt	à	Preis
	Dachträgertyp innere Dachträger: Dachträger 150 ohne Stahl		
	Dachträgertyp äußere Dachträger links: Dachträger 150 ohne stahl		
	Dachträgertyp äußere Dachträger rechts: Dachträger 150 ohne stahl		
	Quersprosse über alle Dachfelder: ja		
	Weitere Quersprossen über alle Dachfelder: nein		
	Achsmaß Dachträger: 952,3 mm		
	Ausführung Pfosten: eckiger Pfosten		
	Pfostentyp Links: Pfosten außen		
	Pfostentyp Rechts: Pfosten außen		
	Anzahl Pfosten: 3 Stück		
	Pfostenposition links: 60,5 mm		
	Mittlere Pfostenposition: 2900 1. mittlerer Pfosten von Außenkante links!		
	Pfostenposition rechts: 60,5 mm		
	Maximaler Pfostenabstand: 3500 mm ohne Stahl in Dachrinne		
	Länge Pfosten: 2600 mm		
	Pfostenbefestigung Links: Alufuß klein 196x196x310		
	Pfostenbefestigung Mitte: Pfostenplatte 116x196		
	Pfostenbefestigung Rechts: Alufuß klein 196x196x310		
	Alu-Fuß zur Pfosteneinspannung für eckigen Pfosten: 2 Stück		
	Anzahl Pfostenplatten 116x196: 1 Stück		
	Anzahl Abdeckkappen für Pfostenplatte für Pfosten außen: 2 Stück		
	Anzahl Abdeckkappen für Pfostenplatte für Pfosten Mitte/Wand: 1 Stück		
	Abfluss links?: Abfluss durch den linken Pfosten komplett		
	Anz. Abfluss durch eckigen Pfosten kompl.: 1 incl. Fallrohr und Bogen 87°		
	.: Achtung! Sie haben zu wenig Abflüsse gewählt!		
	Sottezza-Haltervorbereitung: 6 Stück		
	Sottezza-Typ: Sottezza stretch/optistretch (alle Ausführungen)		

Position Menge	Produkt	à	Preis
----------------	---------	---	-------

Unterbauelemente vorhanden (von außen):
UBB Unterbauelemente beidseitig
Ausfall Sottezza [mm]: 3957,8 mm
Der angegebene Ausfall berücksichtigt einen
Abstand zur Wand von 40 mm und einen
Abstand zur Dachrinne von 20 mm
Abstand Sottezza zur Wand: 40 mm
Abstand Sottezza zur Dachrinne: 20 mm
Ausfall WGM: 4105 mm
Der angegebene Ausfall berücksichtigt einen
Abstand zur Wand von 20 mm und einen
Überstand über Ende Dachträger von 30 mm
Gewicht [kg]: 245 kg

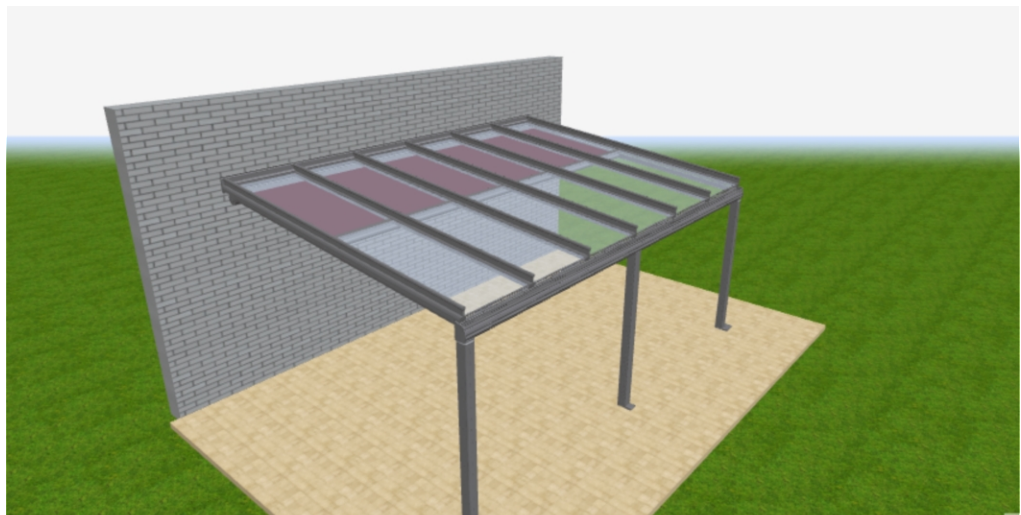

Position Menge


Produkt

à


Preis




Isometrie

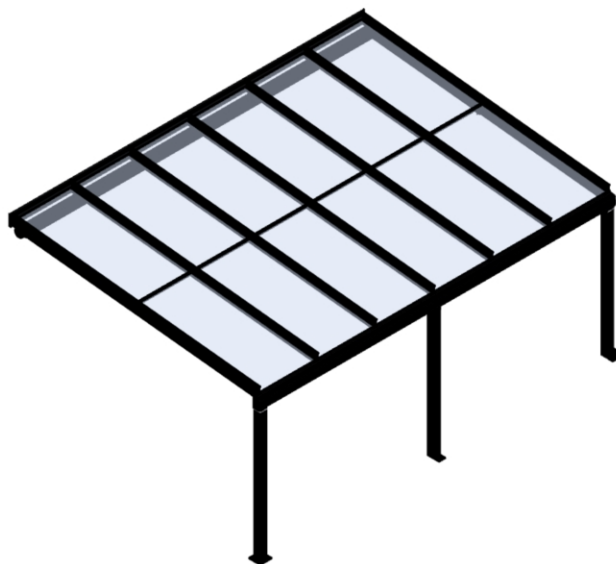

Draufsicht

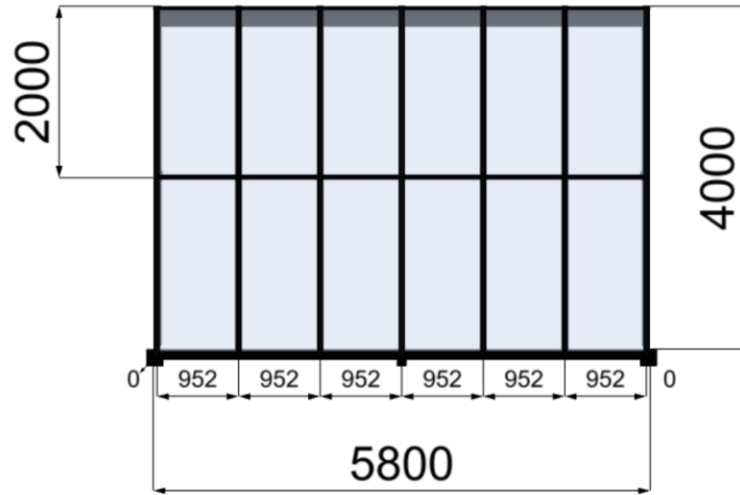

Vorderansicht

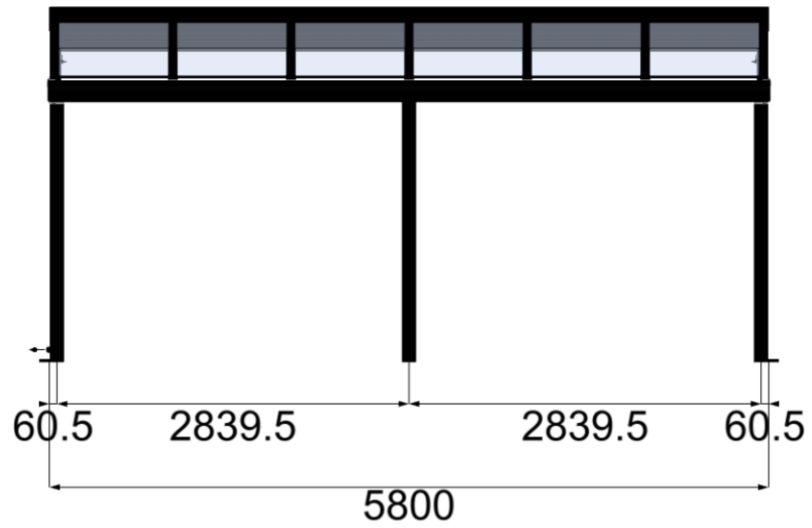

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Seitenansicht links



Seitenansicht rechts



Rabatt

-1.200,00

Position	Menge	Produkt	à	Preis
2	1,00	Sottezza II OptiStretch	4.209,00	4.209,00

Die schlanke, formschöne Wintergarten-Markise Sottezza II wird unter dem Terrassendach eingesetzt. Dadurch kommt das Markisentuch zu voller Geltung, bleibt immer schön und die Terrasse wirkt wohnlicher. Gleichzeitig bietet sie effektiven Blendschutz. Als untergesetzte Markise eignet sich Sottezza II vor allem für Terrassendächer und Wintergärten, die konstruktiv ausreichende Luftzirkulation gewährleisten und damit die Entstehung hoher Temperaturen verhindern. Zudem ist sie bei Wintergärten als sinnvolle Ergänzung zur außenliegenden Beschattung nutzbar. Muss diese bei zu starkem Wind eingefahren werden, kommt die innenliegende, windgeschützte Sottezza II zum Einsatz und spendet den gewünschten Sonnenschutz. Sottezza II ist ein Allrounder und durch millimetergenaue Maßanfertigung für nahezu jedes rechteckige Terrassendach einsetzbar.

Produkteinsatz: Gastronomie

VK-Auftrag des Terrazza: 503701742

Pos. des VK-Auftrag des Terrazza: 1

Anzahl Felder: 1-Feld-Anlage

Breite Terrazza [mm]: 5800 mm

Achsmaß [mm]: 5652 mm

Gesamtkastenbreite [mm]: 5688 mm

Ausfall [mm]: 3957,8 mm

Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007

Metallic

Kabel-Clipse entlang Kastenrückseite für Kabelverlegung: nein, nur Kabel-Clipse für Hirschmannstecker

Antriebsart: Motor (Becker)

Antriebsseite (von vorne gesehen): rechts
mit Steuerung BiConnect?: Ja! Denken Sie bitte an die separate Erfassung!!

Info BiConnect: Die BiConnect wurde in 503701742 Pos 3 erfaßt!

Hirschmannkupplung fest?:
Hirschmannkupplung lose beilegen

Motortyp: Motor R30-17-E12-V1+ ohne Zubehör ohne Steckzapfen

Halter Transportprofil: 4 Stück

Halter Kopfplatte: 2 Stück

Farbe Kleinteile:

Farbe Kassette:

Farbe Ausfallprofil:

Farbe Transportprofil:

Farbe Transportprofilendkappen:

Farbe Halter:

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Ist-Dessin: WE3-842 barolo, my collections 2

Garnfarbe Saba: kastanie

Gewicht: 89 kg



		Rabatt		-670,00
--	--	--------	--	---------

3	1,00	BiConnect	271,00	271,00
---	------	------------------	--------	--------

Die neue BiConnect Funksteuerung von weinor ermöglicht die besonders einfache Steuerung von Sonnenschutzprodukten und Zubehör. Ihre Stärke entfaltet sie da, wo es um die Bedienung reiner Terrassenprodukte geht. BiConnect ist besonders leicht zu installieren und intuitiv zu bedienen. Da es sich um eine lokale Steuerung handelt, besteht Sicherheit vor unerwünschten Fremdzugriffen aus dem Internet. Die direkte Rückmeldung über den Handsender gibt sofort Auskunft über den Status der Geräte. Routing-Technologie sorgt für intelligente Weiterleitung des extrastarken Funksignals. Hinweis: Die Abbildung zeigt den BiConnect BiEasy 15M. Andere Produkte können optisch von der Abbildung abweichen.

BiConnect separat liefern?: nein; Empfänger und Handsender mit Markise liefern

Info Versand: Die eingelernten Empfänger (außer LED) und der Handsender werden dem Auftrag 503701742 Pos 2 beige packt!

Empfänger für Motor: 1 weinor BiConnect BiRec MA

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Steuerung: weinor BiConnect BiEasy 5M silber

einlernen auf Kanal 1: weinor BiConnect
 BiRec MA-K für Auftrag 503701742/2:
 Sottezza II OptiStretch Motor rechts



		Rabatt		-40,00
--	--	--------	--	--------

999	1,00	Netto-Materialkostenzuschlag	190,07	190,07
------------	-------------	-------------------------------------	--------	--------

EinzelPreis: 190,07

Montage Terrassendach 3 AK a= 7 Std. ges. 21 Std.	894,60
--	--------

Montage Markise 2 AK a= 3 Std. ges. 6 Std.	255,60
---	--------

Montage VSG - Gläser montieren und abdichten 3 AK a= 7 Std. ges. 21 Std.	894,60
---	--------

Kleinstmaterialpauschale Spez.-Flüssigdübel, V2A-Gewindestangen 10 + 12 mm	75,00
--	-------

Position Menge	Produkt	à	Preis
	Abdichtmaterial Take Seal 6 Tuben		168,00
	Aufpreis Alternativ: Vorbereitungsarbeiten 3 Fundamente ausheben und mit Beton füllen. ca. 40 x 40 x 80 cm tief 2AK a= 6 Std. ges. 12 Std. = 511,20 € Kann auch in Eigenleistung übernommen werden.		0,00
	Beton - Estrich a= 0,26 m ³	129,00 €	0,00
	12 Scheiben Dacheindeckung 90,8 cm x 200,8 cm Alle Kanten poliert		2.042,82
	Lieferpauschale		90,00
	Fahrkosten		39,20
Summe netto:			14.843,89
MwSt. (19,00%):			2.820,34
Summe brutto:			17.664,23

Dieses Angebot ist 6 Wochen gültig, und ohne E.-Anschluss.



Hiermit bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

Position	Menge	Produkt	à	Preis
1	1,00	Terrazza Hochwertig: Die weinor Terrassendächer Terrazza Originale/Plus und Terrazza Sempra/Plus überzeugen durch eine elegante Konstruktion, formschönes Design und hohe Belastbarkeit. Mit vertikalen Glaselementen lässt sich das erweiterbare System zur transparenten Glasoase® ausbauen. Hinzu kommen passende Beschattungen, Licht und Heizung. Durch seine vielen unterschiedlichen Ausführungen eignet es sich für unterschiedlichste Häusertypen und Anforderungen. Dachsystem: Terrazza L Originale zulässige Schneelast: 750 N/m ² Ausmaße: 5800mm x 4000mm Tiefe: Wandanschlussprofil bis INNENkante Pfosten! Unterkante Dachrinne [mm]: 2100 mm Unterkante Wandanschluss [mm]: 2668 mm Oberkante Wandanschluss [mm]: 2860 mm Dachneigungswinkel [°]: 6,12 ° Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic Eindeckung: 10mm Vorgerichtet für 10 mm VSG Hinweis Eindeckung: Achtung!! Die Maße für Stegplatten bzw. für Glas sind nicht austauschbar und gelten nur für die jeweilige gewählte Eindeckung! Grundelement: 101 Typ A Pultdach Dichtungen: silikonhaltige Dichtungen seitlicher Wandanschluss links?: kein Wandanschluss links seitlicher Wandanschluss rechts?: kein Wandanschluss rechts	7.853,00	7.853,00

Position Menge	Produkt	à	Preis
	<p>Statische Anpassung des Daches für UBE unter seitlichem Dachträger links und / oder rechts?: ja, Statik für UBE (andere Seitenelemente als w50-c Lite)</p> <p>Dachträgertyp innere Dachträger: Dachträger 150 ohne Stahl</p> <p>Dachträgertyp äußere Dachträger links: Dachträger 150 ohne stahl</p> <p>Dachträgertyp äußere Dachträger rechts: Dachträger 150 ohne stahl</p> <p>Quersprosse über alle Dachfelder: ja</p> <p>Weitere Quersprossen über alle Dachfelder: nein</p> <p>Achsmaß Dachträger: 952,3 mm</p> <p>Ausführung Pfosten: eckiger Pfosten</p> <p>Pfostentyp Links: Pfosten außen</p> <p>Pfostentyp Rechts: Pfosten außen</p> <p>Anzahl Pfosten: 3 Stück</p> <p>Pfostenposition links: 60,5 mm</p> <p>Mittlere Pfostenposition: 2900 1. mittlerer Pfosten von Außenkante links!</p> <p>Pfostenposition rechts: 60,5 mm</p> <p>Maximaler Pfostenabstand: 3400 mm ohne Stahl in Dachrinne</p> <p>Länge Pfosten: 2600 mm</p> <p>Pfostenbefestigung Links: Alufuß klein 196x196x310</p> <p>Pfostenbefestigung Mitte: Pfostenplatte 116x196</p> <p>Pfostenbefestigung Rechts: Alufuß klein 196x196x310</p> <p>Alu-Fuß zur Pfosteneinspannung für eckigen Pfosten: 2 Stück</p> <p>Anzahl Pfostenplatten 116x196: 1 Stück</p> <p>Abfluss links?: Abfluss durch den linken Pfosten komplett</p> <p>Anz. Abfluss durch eckigen Pfosten kompl.: 1 incl. Fallrohr und Bogen 87°</p> <p>.: Achtung! Sie haben zu wenig Abflüsse gewählt!</p> <p>Sottezza-Haltervorbereitung: 6 Stück</p> <p>Sottezza-Typ: Sottezza stretch/optistretch (alle Ausführungen)</p>		

Position Menge	Produkt	à	Preis
	<p>Unterbauelemente vorhanden (von außen): UBB Unterbauelemente beidseitig Ausfall Sottezza [mm]: 3957,8 mm Der angegebene Ausfall berücksichtigt einen Abstand zur Wand von 40 mm und einen Abstand zur Dachrinne von 20 mm Abstand Sottezza zur Wand: 40 mm Abstand Sottezza zur Dachrinne: 20 mm Ausfall WGM: 4105 mm Der angegebene Ausfall berücksichtigt einen Abstand zur Wand von 20 mm und einen Überstand über Ende Dachträger von 30 mm Wandanschluss Profil (WAP) links: Wandanschlussprofil 100x30 Wandanschlussprofil 50x30 Wandanschluss Profil (WAP) rechts: Wandanschlussprofil 100x30 Wandanschlussprofil 50x30 Gewicht [kg]: 245 kg</p>		




Position Menge

Produkt


à

Preis

Isometrie

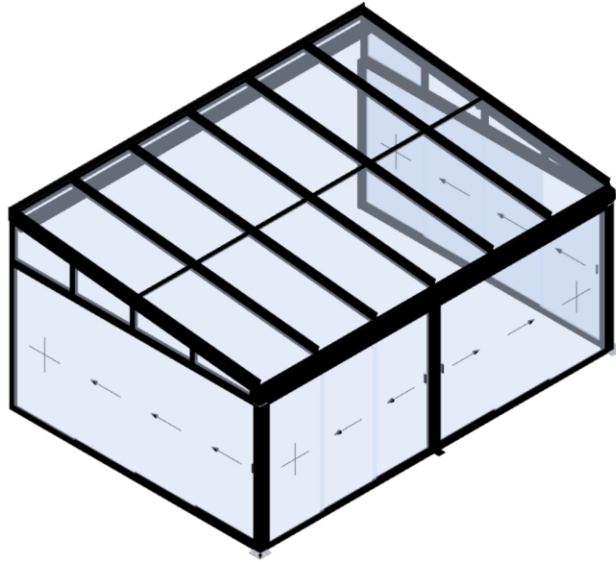

Draufsicht

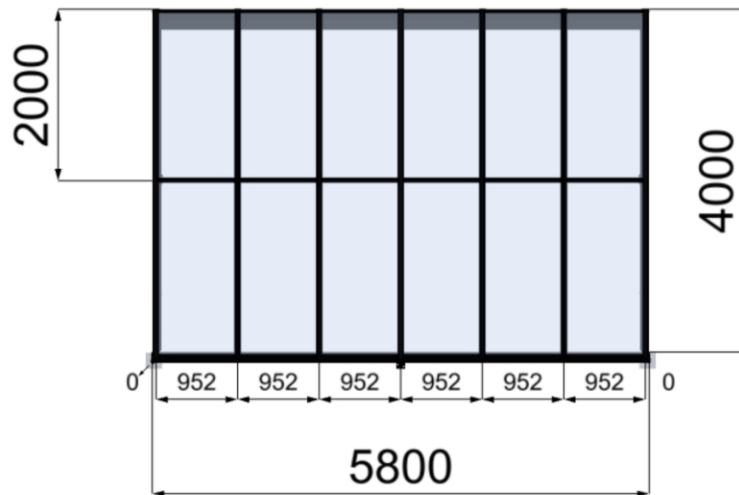


Position Menge

Produkt


à

Preis

Vorderansicht

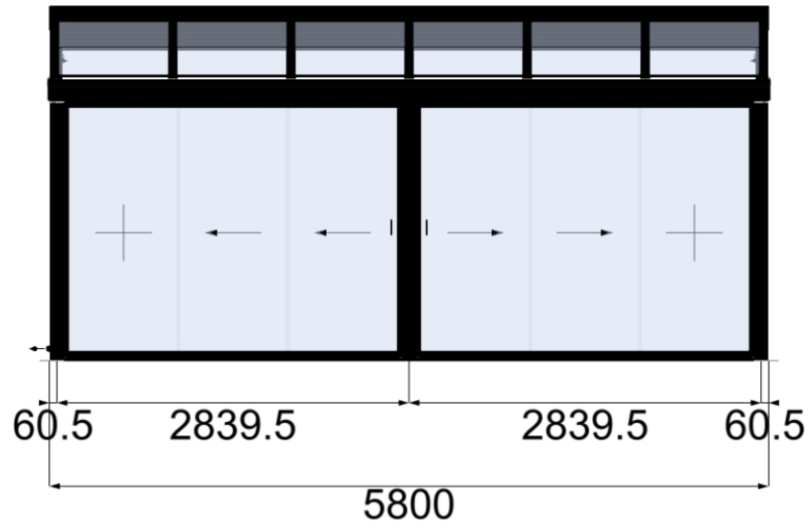


Seitenansicht links

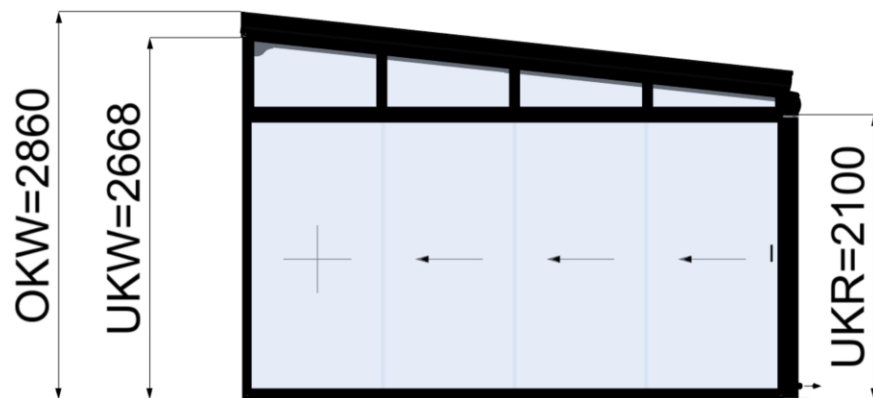

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Seitenansicht rechts

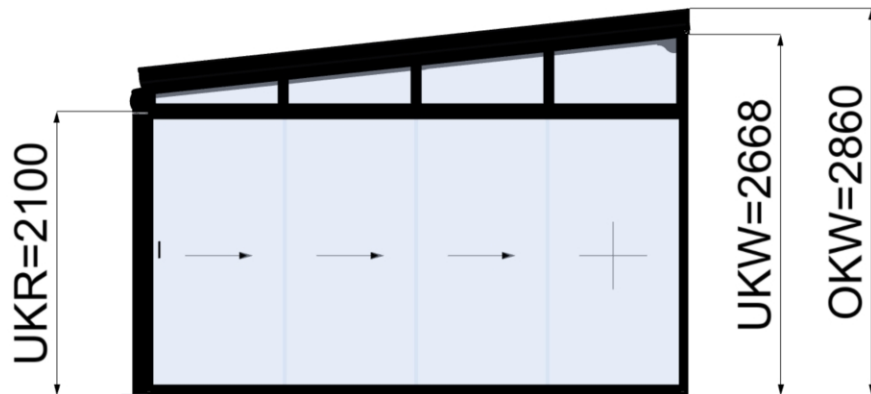

		Rabatt		-1.255,00
--	--	--------	--	-----------

2	1,00	Seitenelement CLASSIC w50-c	1.764,00	1.764,00
---	------	------------------------------------	----------	----------

Die Festverglasung w50-c zeichnet sich durch vielfältige Formen und individuelle Anwendungen aus. Passend zur weinor Glasoase®, eingesetzt über die komplette Seite oder als Trapez unterhalb des seitlichen Terrassendachträgers, sind diese Unterbauelemente mit flexiblen Ganzglaselementen kombinierbar. Die Türen und Fenster (fest verglast oder als Dreh- und/oder Kippfenster) aus nicht wärmegeämmten Aluminiumprofilen lassen sich perfekt mit dem Terrassendach Terrazza kombinieren.

Produkteinsatz: Gastronomie

Rahmenprofil: Blendrahmenprofil 59 w50-c

Höhe des Elements links (mm), von innen gesehen: 161,7 mm

Höhe des Elements rechts (mm), von innen gesehen: 586,5 mm

Breite x Höhe [mm]: 3960 X 586,5

Einbauseite (von innen gesehen): rechts

Anzahl der Glasfelder vertikal: vierteilig

Verstärkung UBE:

vorgerichtet für: Vorgerichtet für 8mm Glas

UBE

Windlastträger: ja, mit Windlastträger

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Windlastraeger Position: innen (angeschraubt)

Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007
Metallic



Rabatt

-280,00

3	1,00	w17 easy Glas-Schiebewand	3.360,00	3.360,00
---	------	----------------------------------	----------	----------

Die w17 easy von weinor eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pergola-Markisen wie auch, mit der neuen optionalen barrierefreien Bodenschiene, als Raumteiler für den Innenbereich. Die Glas-Schiebewand lässt sich durch die Premium-Beschlagtechnik kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Dafür stehen hochwertige Griff- und Schließvarianten zur Verfügung. Zudem ist die w17 easy mit einem Soft-Closing-System ausgestattet. Mit der Einzugs-Option lässt sich dies besonders komfortabel Öffnen und Schließen, ähnlich wie bei einer Küchenschublade. Durch die gedämpfte Flügelmithnahme und hochwertige Edelstahlrollen sind die Glaselemente besonders langlebig sowie leise und leicht zu bewegen. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas-Schiebesystem maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen: für lichtdurchflutete Räume und fließende Übergänge vom Garten zum Haus.

Produkteinsatz: Gastronomie

Breite x Höhe [mm]: 3960 X 2100

Ausführung Bodenschiene: Standard
-Bodenschiene mit CleanCase

Position Menge	Produkt	à	Preis
	CleanCase links (von innen gesehen): ja CleanCase rechts (von innen gesehen): ja Einbauseite (von innen gesehen): 0 Auswahl der Flügel + Gleise: 4-gleisig mit 4 Flügeln Position Gehflügel?: links, von innen gesehen Öffnungsrichtung: nach rechts schiebend Verglasung: 10 mm ESG Soft-Closing-System: Standard-Dämpfung Auswahl Bedienung: Griffleiste (standard) Griff innen/beidseitig: Griff innen Flügel-Mitnehmer: Flügelmitnehmer in Schieberichtung schließend und öffnend Verriegelung innen am unteren Glasaufnahmeprofil: Standard; Glasaufnahmeprofil gebohrt Höhe Griffleiste von Unterkante Führungsschiene (mm): 1050 mm Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic Wandanschlussprofil links: ja Wandanschlussprofil rechts: ja Bürstendichtung: 3 x Bürstenprofil transparent für 10 mm Glas, Länge 2800 mm Gewicht: 227,7 kg		

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------



		Rabatt		-540,00
--	--	--------	--	---------

4	1,00	Seitenelement CLASSIC w50-c	1.764,00	1.764,00
---	------	------------------------------------	----------	----------

Die Festverglasung w50-c zeichnet sich durch vielfältige Formen und individuelle Anwendungen aus. Passend zur weinor Glasoase®, eingesetzt über die komplette Seite oder als Trapez unterhalb des seitlichen Terrassendachträgers, sind diese Unterbauelemente mit flexiblen Ganzglaselementen kombinierbar. Die Türen und Fenster (fest verglast oder als Dreh- und/oder Kippfenster) aus nicht wärmegeämmten Aluminiumprofilen lassen sich perfekt mit dem Terrassendach Terrazza kombinieren.

Produkteinsatz: Gastronomie

Rahmenprofil: Blendrahmenprofil 59 w50-c

Höhe des Elements links (mm), von innen gesehen: 586,5 mm

Höhe des Elements rechts (mm), von innen gesehen: 161,7 mm

Breite x Höhe [mm]: 3960 X 586,5

Einbauseite (von innen gesehen): links

Anzahl der Glasfelder vertikal: vierteilig

Verstärkung UBE:

vorgerichtet für: Vorgerichtet für 8mm Glas
UBE

Windlastträger: ja, mit Windlastträger

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Windlastraeger Position: innen (angeschraubt)

Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007
Metallic



Rabatt

-280,00

5	1,00	w17 easy Glas-Schiebewand	3.360,00	3.360,00
---	------	----------------------------------	----------	----------

Die w17 easy von weinor eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pergola-Markisen wie auch, mit der neuen optionalen barrierefreien Bodenschiene, als Raumteiler für den Innenbereich. Die Glas-Schiebewand lässt sich durch die Premium-Beschlagtechnik kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Dafür stehen hochwertige Griff- und Schließvarianten zur Verfügung. Zudem ist die w17 easy mit einem Soft-Closing-System ausgestattet. Mit der Einzugs-Option lässt sich dies besonders komfortabel Öffnen und Schließen, ähnlich wie bei einer Küchenschublade. Durch die gedämpfte Flügelmithnahme und hochwertige Edelstahlrollen sind die Glaselemente besonders langlebig sowie leise und leicht zu bewegen. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas-Schiebesystem maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen: für lichtdurchflutete Räume und fließende Übergänge vom Garten zum Haus.

Produkteinsatz: Gastronomie

Breite x Höhe [mm]: 3960 X 2100

Ausführung Bodenschiene: Standard
-Bodenschiene mit CleanCase

Position Menge	Produkt	à	Preis
	CleanCase links (von innen gesehen): ja CleanCase rechts (von innen gesehen): ja Einbauseite (von innen gesehen): 0 Auswahl der Flügel + Gleise: 4-gleisig mit 4 Flügeln Position Gehflügel?: rechts, von innen gesehen Öffnungsrichtung: nach links schiebend Verglasung: 10 mm ESG Soft-Closing-System: Standard-Dämpfung Auswahl Bedienung: Griffleiste (standard) Griff innen/beidseitig: Griff innen Flügel-Mitnehmer: Flügelmitnehmer in Schieberichtung schließend und öffnend Verriegelung innen am unteren Glasaufnahmeprofil: Standard; Glasaufnahmeprofil gebohrt Höhe Griffleiste von Unterkante Führungsschiene (mm): 1050 mm Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic Wandanschlussprofil links: ja Wandanschlussprofil rechts: ja Bürstendichtung: 3 x Bürstenprofil transparent für 10 mm Glas, Länge 2800 mm Gewicht: 227,7 kg		

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------



		Rabatt		-540,00
--	--	--------	--	---------

6	1,00	w17 easy Glas-Schiebewand	2.389,00	2.389,00
---	------	----------------------------------	----------	----------

Die w17 easy von weinor eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pergola-Markisen wie auch, mit der neuen optionalen barrierefreien Bodenschiene, als Raumteiler für den Innenbereich. Die Glas-Schiebewand lässt sich durch die Premium-Beschlagtechnik kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Dafür stehen hochwertige Griff- und Schließvarianten zur Verfügung. Zudem ist die w17 easy mit einem Soft-Closing-System ausgestattet. Mit der Einzugs-Option lässt sich dies besonders komfortabel Öffnen und Schließen, ähnlich wie bei einer Küchenschublade. Durch die gedämpfte Flügelmitnahme und hochwertige Edelstahlrollen sind die Glaselemente besonders langlebig sowie leise und leicht zu bewegen. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas-Schiebesystem maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen: für lichtdurchflutete Räume und fließende Übergänge vom Garten zum Haus.

Produkteinsatz: Gastronomie

Breite x Höhe [mm]: 2724 X 2100

Ausführung Bodenschiene: Standard

-Bodenschiene mit CleanCase

CleanCase links (von innen gesehen): ja

CleanCase rechts (von innen gesehen): ja

Einbauseite (von innen gesehen): 0

Auswahl der Flügel + Gleise: 3-gleisig mit 3 Flügeln

Position Menge	Produkt	à	Preis
	Position Gehflügel?: links, von innen gesehen Öffnungsrichtung: nach rechts schiebend Verglasung: 10 mm ESG Soft-Closing-System: Standard-Dämpfung Auswahl Bedienung: Griffleiste (standard) Griff innen/beidseitig: Griff innen Flügel-Mitnehmer: Flügelmitnehmer in Schieberichtung schließend und öffnend Verriegelung innen am unteren Glasaufnahmeprofil: Standard; Glasaufnahmeprofil gebohrt Höhe Griffleiste von Unterkante Führungsschiene (mm): 1050 mm Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic Wandanschlussprofil links: ja Wandanschlussprofil rechts: ja Bürstendichtung: 2 x Bürstenprofil transparent für 10 mm Glas, Länge 2800 mm Gewicht: 156,6 kg		



Position	Menge	Produkt	à	Preis
		Rabatt		-380,00
7	1,00	w17 easy Glas-Schiebewand	2.389,00	2.389,00

Die w17 easy von weinor eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pergola-Markisen wie auch, mit der neuen optionalen barrierefreien Bodenschiene, als Raumteiler für den Innenbereich. Die Glas-Schiebewand lässt sich durch die Premium-Beschlagtechnik kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Dafür stehen hochwertige Griff- und Schließvarianten zur Verfügung. Zudem ist die w17 easy mit einem Soft-Closing-System ausgestattet. Mit der Einzugs-Option lässt sich dies besonders komfortabel Öffnen und Schließen, ähnlich wie bei einer Küchenschublade. Durch die gedämpfte Flügelmitnahme und hochwertige Edelstahlrollen sind die Glaselemente besonders langlebig sowie leise und leicht zu bewegen. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas-Schiebesystem maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen: für lichtdurchflutete Räume und fließende Übergänge vom Garten zum Haus.

Produkteinsatz: Gastronomie

Breite x Höhe [mm]: 2724 X 2100

Ausführung Bodenschiene: Standard

-Bodenschiene mit CleanCase

CleanCase links (von innen gesehen): ja

CleanCase rechts (von innen gesehen): ja

Einbauseite (von innen gesehen): 0

Auswahl der Flügel + Gleise: 3-gleisig mit 3 Flügeln

Position Gehflügel?: rechts, von innen gesehen

Öffnungsrichtung: nach links schiebend

Verglasung: 10 mm ESG

Soft-Closing-System: Standard-Dämpfung

Auswahl Bedienung: Griffleiste (standard)

Griff innen/beidseitig: Griff innen

Flügel-Mitnehmer: Flügelmitnehmer in Schieberichtung schließend und öffnend

Verriegelung innen am unteren

Glasaufnahmeprofil: Standard;

Glasaufnahmeprofil gebohrt

Höhe Griffleiste von Unterkante

Führungsschiene (mm): 1050 mm

Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007

Metallic

Wandanschlussprofil links: ja

Wandanschlussprofil rechts: ja

Bürstendichtung: 2 x Bürstenprofil transparent für 10 mm Glas, Länge 2800 mm

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

Gewicht: 156,6 kg



Rabatt

-380,00

8 1,00

Sottezza II OptiStretch

4.209,00

4.209,00

Die schlanke, formschöne Wintergarten-Markise Sottezza II wird unter dem Terrassendach eingesetzt. Dadurch kommt das Markisentuch zu voller Geltung, bleibt immer schön und die Terrasse wirkt wohnlicher. Gleichzeitig bietet sie effektiven Blendschutz. Als untergesetzte Markise eignet sich Sottezza II vor allem für Terrassendächer und Wintergärten, die konstruktiv ausreichende Luftzirkulation gewährleisten und damit die Entstehung hoher Temperaturen verhindern. Zudem ist sie bei Wintergärten als sinnvolle Ergänzung zur außenliegenden Beschattung nutzbar. Muss diese bei zu starkem Wind eingefahren werden, kommt die innenliegende, windgeschützte Sottezza II zum Einsatz und spendet den gewünschten Sonnenschutz. Sottezza II ist ein Allrounder und durch millimetergenaue Maßanfertigung für nahezu jedes rechtwinklige Terrassendach einsetzbar.

Produkteinsatz: Gastronomie

VK-Auftrag des Terrazza: 503702521

Pos. des VK-Auftrag des Terrazza: 1

Anzahl Felder: 1-Feld-Anlage

Breite Terrazza [mm]: 5800 mm

Achsmaß [mm]: 5652 mm

Gesamtkastenbreite [mm]: 5688 mm

Position Menge	Produkt	à	Preis
	<p>Ausfall [mm]: 3957,8 mm</p> <p>Grundfarbe: WT029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic</p> <p>Kabel-Clipse entlang Kastenrückseite für Kabelverlegung: nein, nur Kabel-Clipse für Hirschmannstecker</p> <p>Antriebsart: Motor (Becker)</p> <p>Antriebsseite (von vorne gesehen): rechts mit Steuerung BiConnect?: Ja! Denken Sie bitte an die separate Erfassung!!</p> <p>Info BiConnect: Die BiConnect wurde in 503702521 Pos 9 erfaßt!</p> <p>Hirschmannkupplung fest?: Hirschmannkupplung lose beilegen</p> <p>Motortyp: Motor R30-17-E12-V1+ ohne Zubehör ohne Steckzapfen</p> <p>Halter Transportprofil: 4 Stück</p> <p>Halter Kopfplatte: 2 Stück</p> <p>Farbe Kleinteile:</p> <p>Farbe Kassette:</p> <p>Farbe Ausfallprofil:</p> <p>Farbe Transportprofil:</p> <p>Farbe Transportprofilendkappen:</p> <p>Farbe Halter:</p> <p>Ist-Dessin: WE3-842 barolo, my collections 2</p> <p>Garnfarbe Saba: kastanie</p> <p>Gewicht: 89 kg</p>		

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------



		Rabatt		-675,00
--	--	--------	--	---------

9	1,00	BiConnect	271,00	271,00
---	------	------------------	--------	--------

Die neue BiConnect Funksteuerung von weinor ermöglicht die besonders einfache Steuerung von Sonnenschutzprodukten und Zubehör. Ihre Stärke entfaltet sie da, wo es um die Bedienung reiner Terrassenprodukte geht. BiConnect ist besonders leicht zu installieren und intuitiv zu bedienen. Da es sich um eine lokale Steuerung handelt, besteht Sicherheit vor unerwünschten Fremdzugriffen aus dem Internet. Die direkte Rückmeldung über den Handsender gibt sofort Auskunft über den Status der Geräte. Routing-Technologie sorgt für intelligente Weiterleitung des extrastarken Funksignals. Hinweis: Die Abbildung zeigt den BiConnect BiEasy 15M. Andere Produkte können optisch von der Abbildung abweichen.

BiConnect separat liefern?: nein; Empfänger und Handsender mit Markise liefern

Info Versand: Die eingelernten Empfänger (außer LED) und der Handsender werden dem Auftrag 503702521 Pos 8 beige packt!

Empfänger für Motor: 1 weinor BiConnect BiRec MA

Steuerung: weinor BiConnect BiEasy 5M silber

Position	Menge	Produkt	à	Preis
----------	-------	---------	---	-------

einlernen auf Kanal 1: weinor BiConnect
 BiRec MA-K für Auftrag 503702521/8:
 Sottezza II OptiStretch Motor rechts



		Rabatt		-45,00
--	--	--------	--	--------

999	1,00	Netto-Materialkostenzuschlag	317,79	317,79
-----	------	-------------------------------------	--------	--------

EinzelPreis: 317,79

		Montage Terrassendach 3 AK a= 7 Std. ges. 21 Std.		894,60
--	--	---	--	--------

		12 Scheiben Dacheindeckung 90,8 cm x 200,8 cm Alle Kanten poliert		2.042,82
--	--	--	--	----------

		Montage VSG-Gläser montieren und abdichten 3 AK a= 7 Std. ges. 21 Std.		894,60
--	--	---	--	--------

		8 Scheiben für 2 Trapeze (w50-c) VSG 8 mm stark alle Kanten gesäumt		580,00
--	--	---	--	--------

		Montage 2 x Trapez einschl. Verglasung 2 AK a_ 4 Std. ges. 8 Std.		340,80
--	--	--	--	--------

Position Menge	Produkt	à	Preis
	Montage Sottezza Markise unter dem Dach 2 AK a= 2 Std. ges. 4 Std.		170,40
	Montage 4 x w17 easy Glas-Schiebewand 2 AK a= 12 Std. ges. 24 Std		1.022,40
	Kleinstmaterialpauschale Spez. - Flüssigdübel V2A - Gewindestangen 10 + 12 mm einschl. Verschraubung und Abdichtmaterial		120,00
	Abdichtmaterial Takeseal 6 Tuben		168,00
	Aufpreis Alternativ: Vorbereitungsarbeiten 3 Fundamente ausheben und mit Beton füllen. ca. 40 x 40 x 80 cm tief 2 AK a= 6 Std. ges. 12 Std. = 511,20 € Kann auch in Eigenleistung übernommen werden.		0,00
	Beton - Estrich a= 0,26m ³ 129,00 €		0,00
	Lieferpauschale - Glas		90,00
	Fahrkosten		54,00
Summe netto:			29.679,41
MwSt. (19,00%):			5.639,09
Summe brutto:			35.318,50

Dieses Angebot ist 6 Wochen gültig, und ohne E - Anschluss